

L-industry Turbine HB Em

LEDEL

Светильник на кронштейне с блоком аварийного питания



Производственные помещения

Логистические центры

Основные характеристики

50 - 360 Вт
Мощность

IP66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

6600 - 57600 лм
Световой поток

Д, Г30, Г60, К15
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430³

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤2

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40


Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Вес и габариты

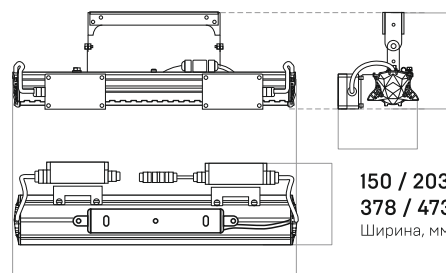

186 / 200 / 262
Высота, мм

150 / 203 / 313 /
378 / 473 / 568
Ширина, мм

524
Длина, мм


Вес, кг: 2,4 / 3,5 / 5,3 / 10,5 / 12,5 / 14,6

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Значения соответствуют: HB1 / HB2 / HB3 / HB4 / HB5 / HB6


L-industry Turbine HB Em – надежное решение для помещений с ВЫСОКИМИ ПОТОЛКАМИ



Модульная конструкция позволяет собирать светильник мощностью от 50 до 360 Вт



На корпус БАП выведен световой индикатор и кнопка проверки работоспособности



Направление светового потока можно регулировать, меняя угол наклона каждого модуля

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru