

L-pixel banner

Базовая единица света

LEDEL



- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки

Основные характеристики

- 50 - 300 Вт**
Мощность
- 4000К, 5000К**
Цветовая температура
- IP66**
Степень защиты
- 7500 - 48000 лм**
Световой поток
- Д, Г30, Г60, К15**
Диаграммы
- 5 лет**
Гарантия


Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	70 / 80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


Вес и габариты

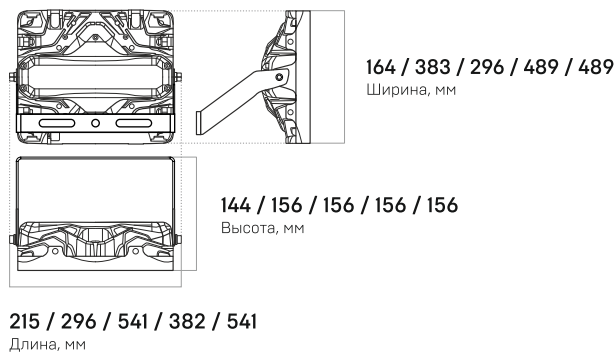


Вес, кг: **1,8 / 3,7 / 5,0 / 6,6 / 9,2**

Значения соответствуют L-pixel banner 1 / 2 / 3 / 4 / 6 (для исполнения без защитной решетки)

L-pixel banner – модульный промышленный прожектор



Для модификаций мощностью 50, 100 и 150 Вт доступно исполнение с защитной решеткой для установки в спортзалах



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Исполнение с индексом цветопередачи CRI70, CRI80, а также с CRI90 для спортивных объектов, в том числе для освещения школьных спортзалов

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru